S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

Ventilateur hélicoïde S4E300-AS72-75 - 13032293

La conception de ce ventilateur hélicoïde sur grille de la marque **ebm-papst** est compacte et ultra performante. Il est présent dans de nombreuses applications comme l'aéronautique, l'automobile, la climatisation...

Le ventilateur hélicoïde sur grille ebmpapst **S4E300-AS72-75** avec une hélice 5 pales faucilles en matière plastique PP est équipée d'une grille de protection pour pavillon court en acier plastifié noir. La surface du rotor extérieur est peinte en noir.

- Roulements à billes avec graisse pour températures basses
- Raccordement électrique boîte à bornes, condensateur intégré et branché
- Sens de rotation à droite en regardant le rotor
- Isolation classe B
- Sens d'air fixation vers hélice
- Conforme à la norme EN 60335-1; CE
- IP44
- Protection moteur par contrôleur de température commuté en interne
- Masse 2,9kg

Caractéristiques :
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 1800
- Diamètre (hélice ou turbine) : 300
- Indice de protection : 44
- Sens de l'air : Fixations vers hélice
- Température de l'air véhiculé : de - 40° à + 50°
- Vitesse (tours/minute) : 1320
- Niveau sonore (décibels) : 53
- Intensité (ampères) : 0,32
- Puissance absorbée (watts) : 72
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

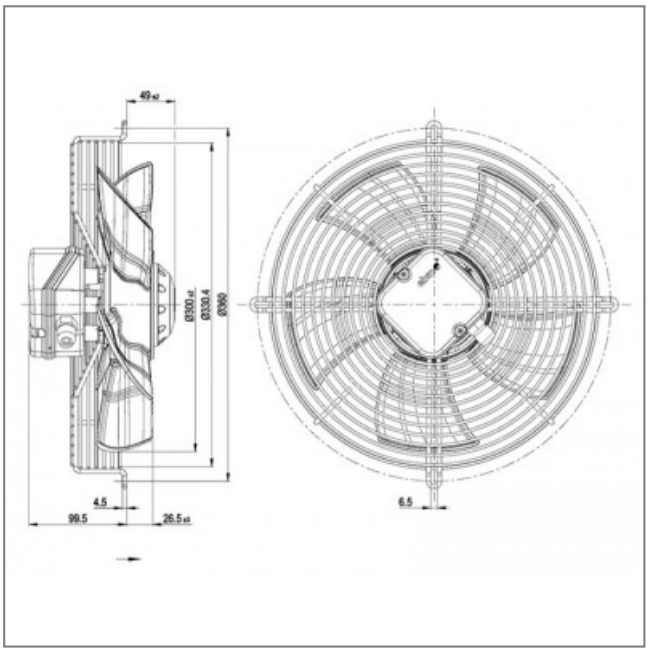

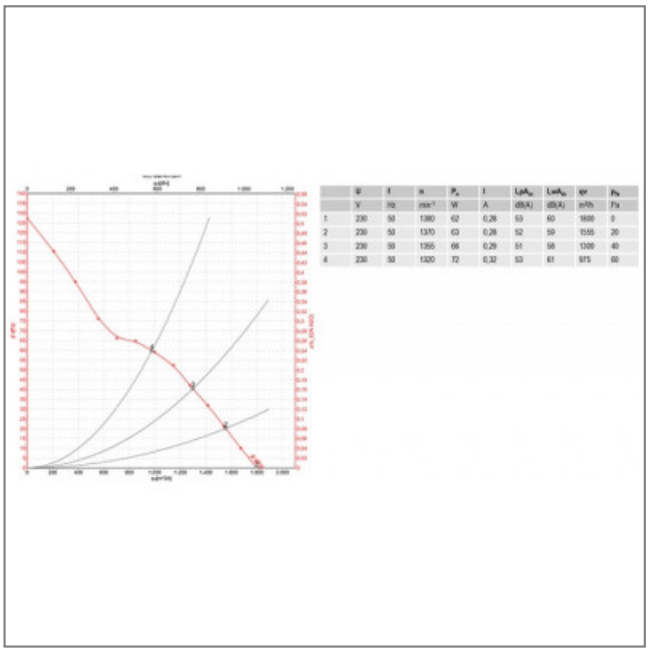

	φ	f	n	P_a	I	L_pA_{fa}	L_wA_{fa}	qv	p_{fa}
	V	Hz	min^{-1}	W	A	dB(A)	dB(A)	m³/h	Pa
1	230	50	1380	62	0,28	53	60	1800	0
2	230	50	1370	63	0,28	52	59	1555	20
3	230	50	1355	66	0,29	51	58	1300	40
4	230	50	1320	72	0,32	53	61	975	60