

CAISSON EXTRACTION CRITAIR 400°C 30MNS

Référence MVI : 20200390


Caisson monophasé agréé 400°C 30 minutes (ou catégorie 4) destiné aux applications de VMC dans les ERP nécessitant d'une part l'agrément et d'autre part l'aspiration et le soufflage en ligne. Montage à plat, en combles ou en terrasse. Caisson en tôle galvanisée. Couvercle démontable permettant l'accès au moteur. Motoventilateur à réaction. Bornier de raccordement dans boîtier externe. Température maxi de l'air fonctionnement : 50°C. Version isolée.



Caractéristiques :

- Alimentation : 230V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m³/h) : 420
- Dimensions sortie d'air : 160
- Dimensions entrée d'air : 160
- Température de l'air véhiculé : de - 30° à + 50°
- Niveau sonore (décibels) : 69
- Intensité (ampères) : 0.8
- Puissance absorbée (watts) : 155
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Plan

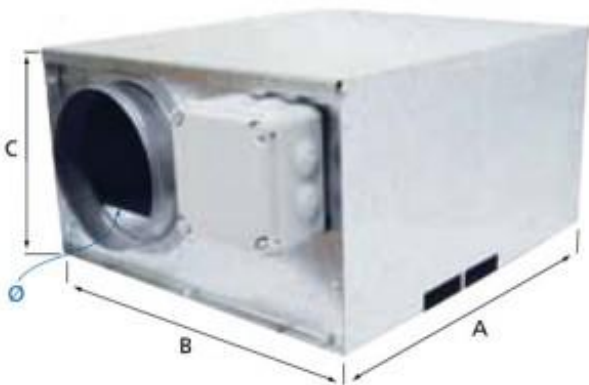

Cote d'encombrement : A = 435mm, B = 395mm, C = 225mm, Ø = 160mm

Courbe de débit

