


Extracteur de toiture HT-40-4M - 23062401

La qualité de l'extracteur 23062401 **SODECA** donne à vos appareils une durée de vie plus longue.



Extracteur hélicoïde de toiture **HT-40-4M SODECA** avec hélice en plastique renforcée de fibres de verre et base plate en tôle d'acier galvanisée peinte permettant un montage sur le toit.

- Grille de protection contre les oiseaux
- Déфлекteur anti-pluie en tôle galvanisée peinte avec protection anticorrosion
- Sens d'air moteur vers hélice
- IP 55
- Isolation classe F
- Raccordement électrique par boîte à bornes
- Roulement à billes
- Finition : anticorrosion en résine de polyester polymérisée à 190°C, dégraissage préalable avec traitement nanotechnologique sans phosphates
- Poids : 28,6kg

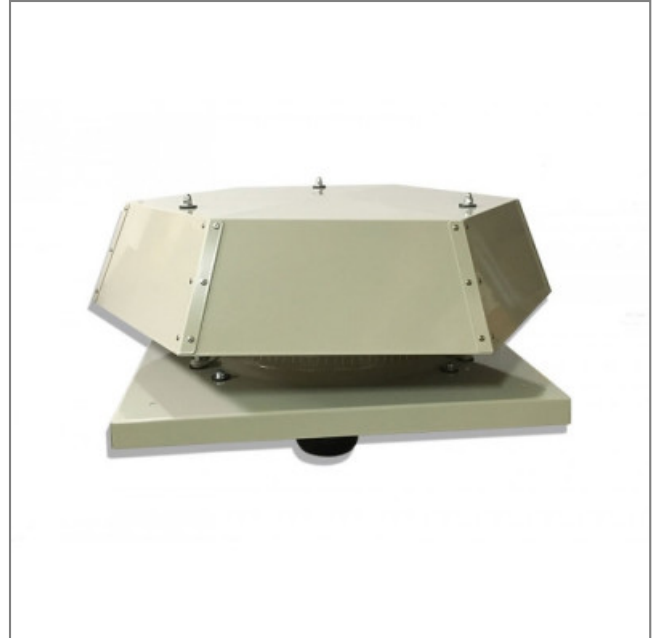

Caractéristiques :

- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m³/h) : 4600
- Diamètre (hélice ou turbine) : 400
- Indice de protection : 55
- Sens de l'air : Soufflant (Moteur - Hélice)
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 60°
- Vitesse (tours/minute) : 1370
- Niveau sonore (décibels) : 51
- Intensité (ampères) : 2
- Puissance absorbée (watts) : 250
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : A = 295mm, B = 169mm, C = 86mm, D = 40mm, F = 808mm, G = 630mm, H = 530mm, I = 12mm

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

