S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

Ventilateur hélicoïde W2E200-AE31-08/CE31-17 - 13030203

Ce ventilateur **ebmpapst** a été conçu pour travailler dans des conditions extrêmes à -40°C. Nécessaire pour ventiler en basse température cet hélicoïde est des plus performant. Vous pouvez l'utiliser dans le domaine de la surgélation, la réfrigération commerciale et la ventilation forcée.

- Hélice en tôle d'acier galvanisée munie d'un revêtement de peinture noire cuite au four

- Moteur à rotor extérieur **ebmpapst**, monophasé 230V

- Degré d'étanchéité IP44

- Classe d'isolation B

- Trou d'évacuation des condensats et revêtement spécial du stator en prévision d'atmosphères humides

- Protection thermique par thermocontacts de bobinage précâblés pour les moteurs monophasés

- Roulements à billes capsulés basse température

- Sens de l'air fixation vers hélice

- Raccordement électrique par câble siliconé longueur 2000mm

Caractéristiques :
- Longueur du câble (m) : 2
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : câble
- Débit (m3/h) : 740
- Diamètre (hélice ou turbine) : 200
- Indice de protection : 44
- Sens de l'air : Fixations vers hélice
- Température de l'air véhiculé : de - 40° à + 50°
- Vitesse (tours/minute) : 2750
- Niveau sonore (décibels) : 65

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France
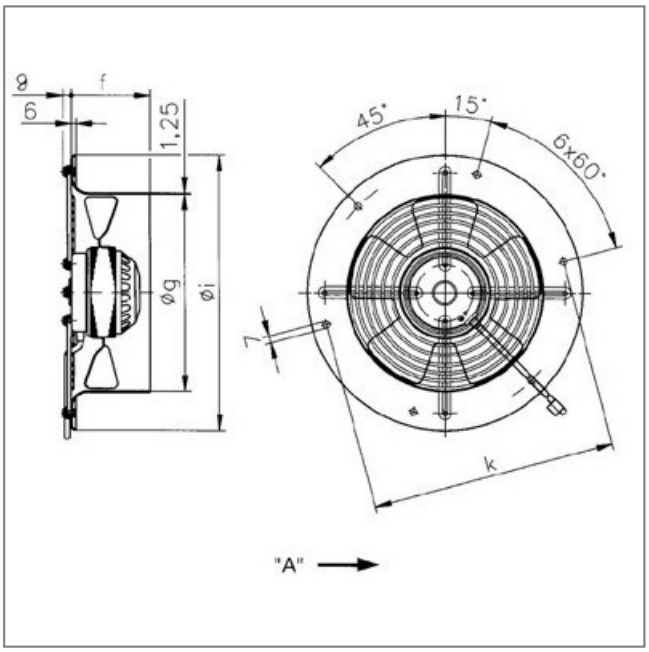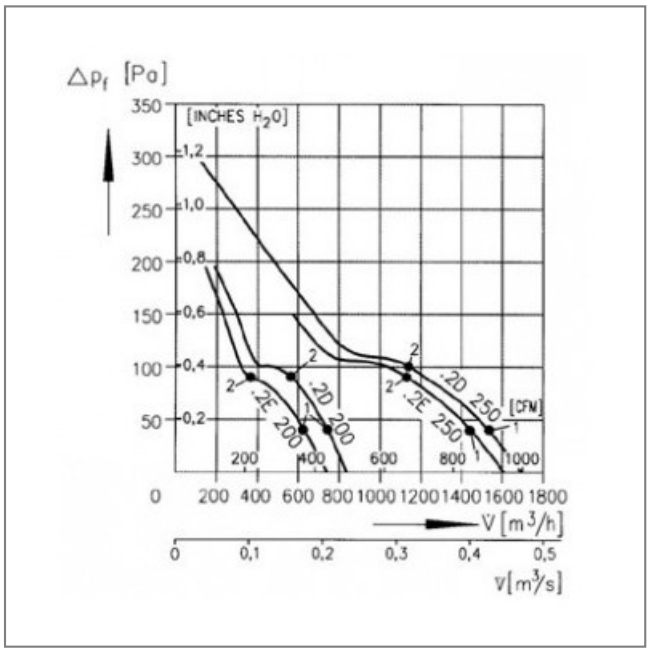
- Intensité (ampères) : 0,26
- Puissance absorbée (watts) : 56
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements