S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

Ventilateur hélicoïde W2D200-CH18-01 - 13030209

Hélicoïde **ebmpapst** à rotor extérieur sur virole.
Applications : climatisation, la réfrigération, l'équipement de machines alimentaire…

- Hélice et virole en tôle d'acier. Revêtement de peinture noire cuite au four.

- Moteur à rotor extérieur **ebmpapst**, triphasé 230/400V

- Degré d'étanchéité IP44

- Classe d'isolation B

- 9 pâles faucilles

- Trou d'évacuation des condensats en prévision d'atmosphères humides

- Roulements à billes capsulés

- Sens de rotation à droite vue côté rotor, aspiration côté grille

- Raccordement électrique par câble souple de longueur 450mm

Caractéristiques :
- Longueur du câble (m) : 0,45
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230/400V
- Type de connexion : câble
- Débit (m3/h) : 890
- Diamètre (hélice ou turbine) : 200
- Indice de protection : 44
- Sens de l'air : Hélice vers fixations
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 45°
- Vitesse (tours/minute) : 2600
- Niveau sonore (décibels) : 65
- Intensité (ampères) : 0,17
- Puissance absorbée (watts) : 68
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

Côte d'encombrement : -

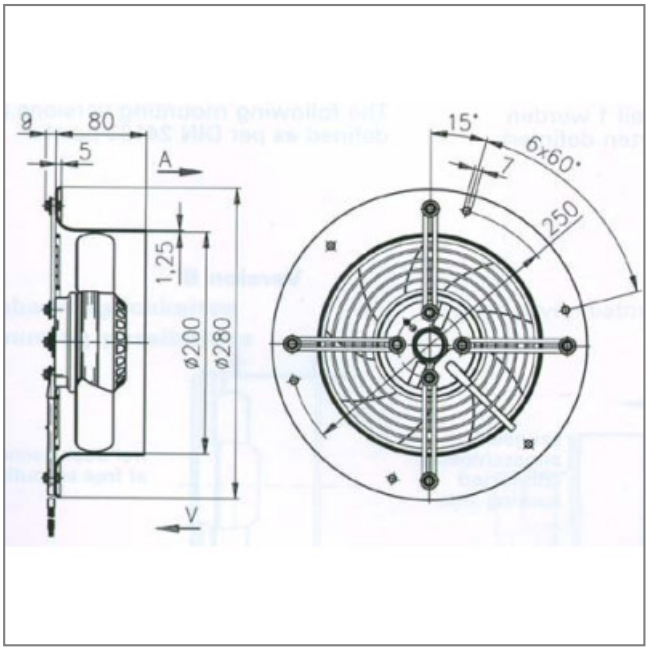

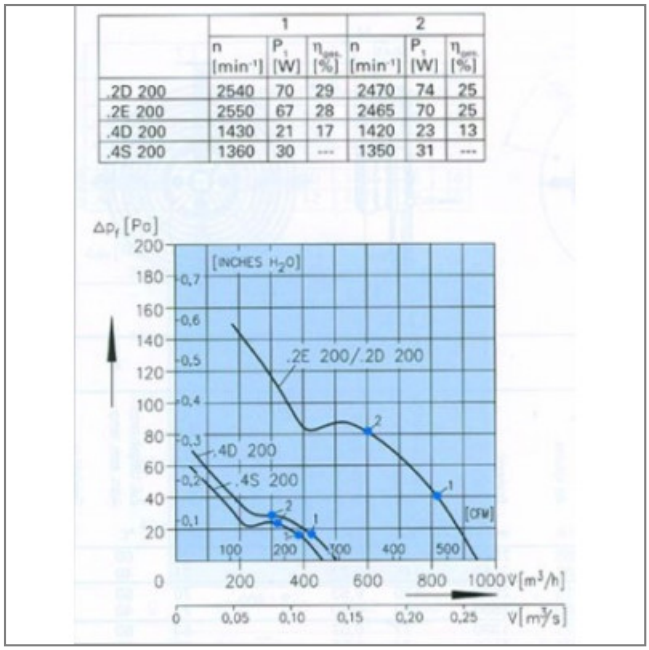

	1			2		
	n [min⁻¹]	P_1 [W]	η_{ges} [%]	n [min⁻¹]	P_1 [W]	η_{ges} [%]
.2D 200	2540	70	29	2470	74	25
.2E 200	2550	67	28	2465	70	25
.4D 200	1430	21	17	1420	23	13
.4S 200	1360	30	---	1350	31	---