S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

Ventilateur centrifuge CA-154-2T-3 - 23032543

Gaine et turbine, en fonte d'aluminium. Isolation classe F. Finition anticorrosion en résine de polyester, polymérisée à 190°C, après dégraissage alcalin, pré-traîtement sans phosphate. Caractéristiques :

- Dimensions entrée d'air : 115
- Dimensions sortie d'air (L x h) : 80
- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 230/400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 1280
- Diamètre (hélice ou turbine) : 540
- Indice de protection : 55
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 120°
- Vitesse (tours/minute) : 2875
- Niveau sonore (décibels) : 80
- Intensité (ampères) : 7,97/4,60
- Puissance absorbée (watts) : 2200
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : A = 630mm, A1 = 625mm, B = 708mm, C = 396mm, C1 = 316.5mm, C2 = 79.5mm, ØD = 115mm, Ød = 183mm, Ød1 = 155mm, Ød2 = M10, E = 300m, H = 395mm, H1 = 308mm, Ø1 = 160mm, ØK = 80mm, Øk = 120mm, ØO = 13mm, O1 = 12mm, V = 356mm, v = 320mm, x1 = 210mm, Y = 62mm

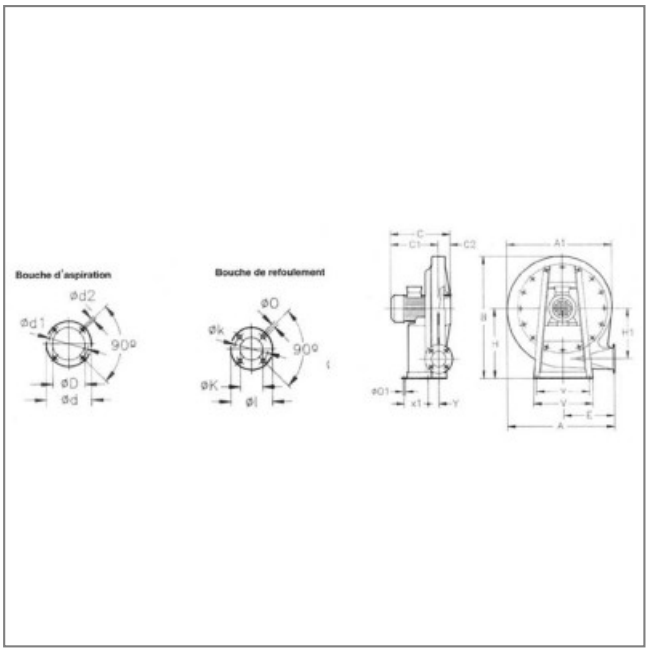

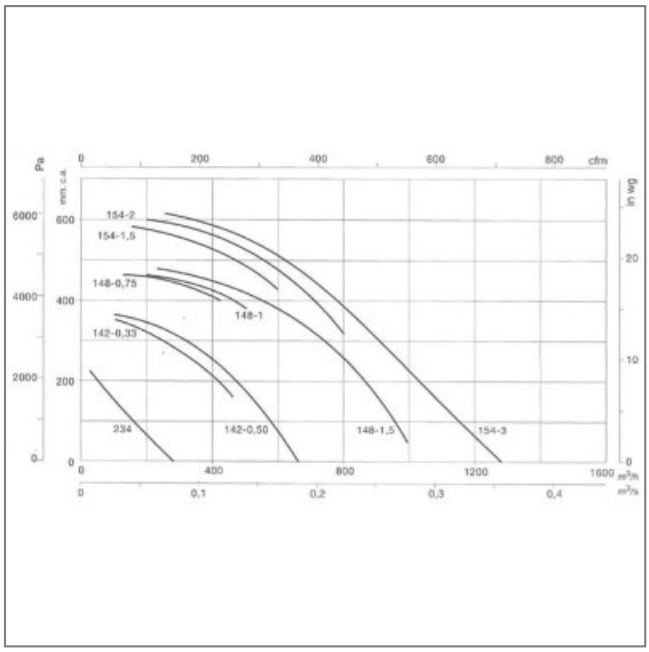
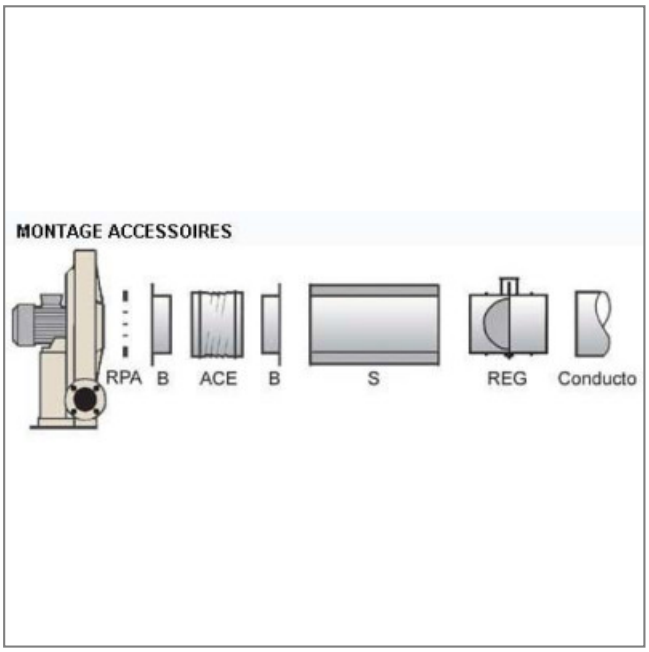
S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France