



## THT/IMP-C-UNI-35-2/4T - 23400350

Ventilateur à impulsion de grande portée unidirectionnel et silencieux. Finition anti-corrosion en résine de polyester polymérisée à 190° après dégraissage alcalin, pré-traitement sans phosphates.

Homologation selon la norme EN 12101 3 2002. Certificat n°0370CPD 0394. Caractéristiques :

- Poussée : 36/9
- Vitesse de refoulement : 17,8/8,9
- Nombre de vitesses : 2
- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 6360/3180
- Indice de protection : 55
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 40°
- Vitesse (tours/minute) : 2890/1415
- Niveau sonore (décibels) : 52/37
- Intensité (ampères) : 1,90/0,70
- Puissance absorbée (watts) : 850/200
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : D = 460mm, d = 12mm, E = 1960mm, H = 250mm, X = 336mm, Z = 300mm

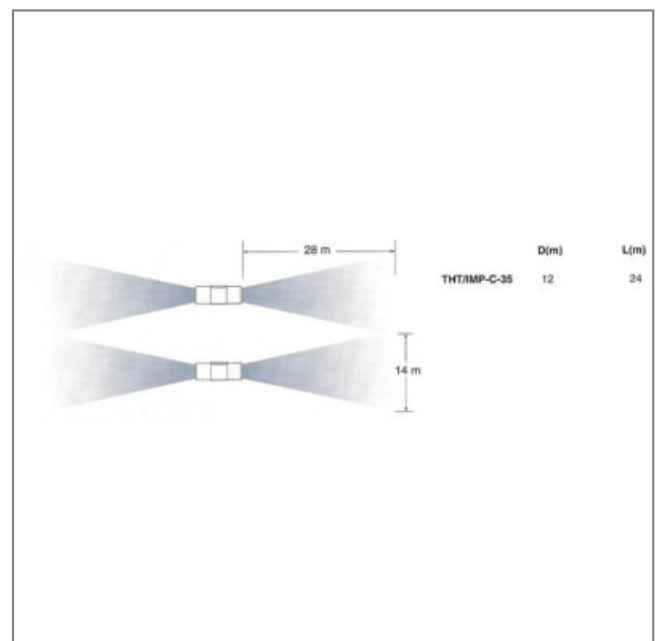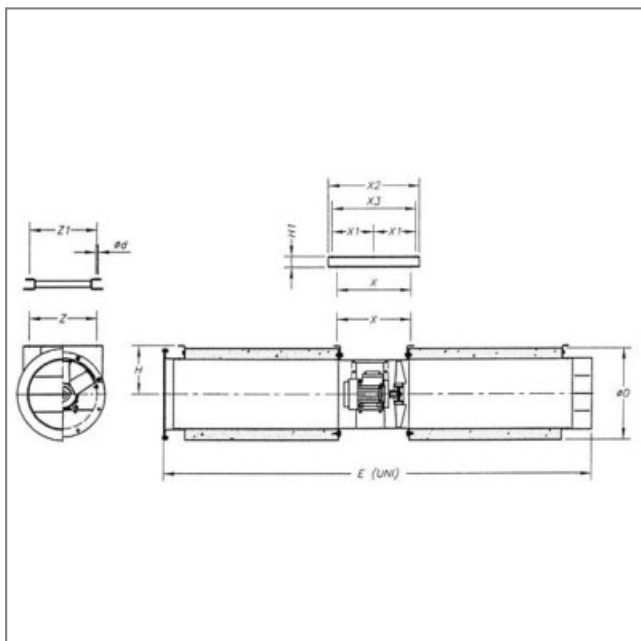

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
Parc Industriel des 50 Arpents  
8, square Louis Blanc  
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

