



THT/IMP-C-UNI-71-4/8T-4 - 23400710

Ventilateur à impulsion de grande portée unidirectionnel et silencieux. Finition anti-corrosion en résine de polyester polymérisée à 190° après dégraissage alcalin, pré-traitement sans phosphates.

Homologation selon la norme EN 12101 3 2002. Certificat n°0370CPD 0394. Caractéristiques :

- Poussée : 157/39
- Vitesse de refoulement : 18.7/9.3
- Nombre de vitesses : 2
- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 26600/13300
- Indice de protection : 55
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 40°
- Vitesse (tours/minute) : 1430/710
- Niveau sonore (décibels) : 65/50
- Intensité (ampères) : 6,50/2,30
- Puissance absorbée (watts) : 3000/600
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : ØD = 900mm, Ød = 12mm, E(uni) = 3145mm, H = 510mm, H1 = 80mm, X = 558mm, X1 = 345mm, X2 = 750mm, Z = 475mm, Z1 = 465mm

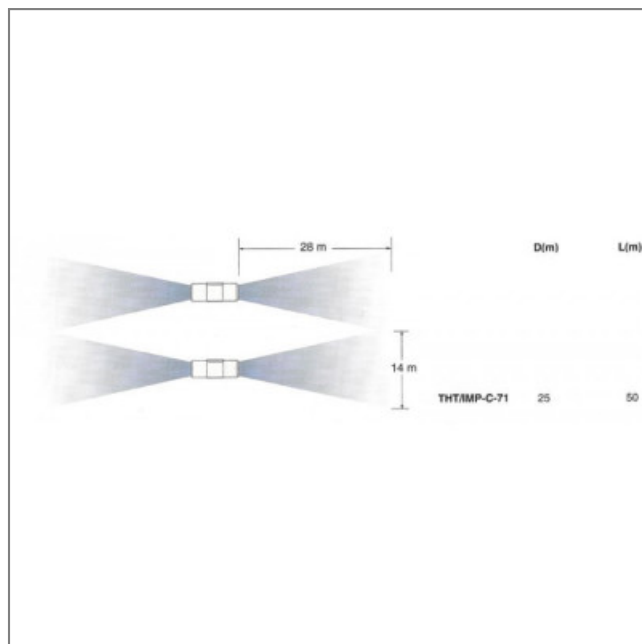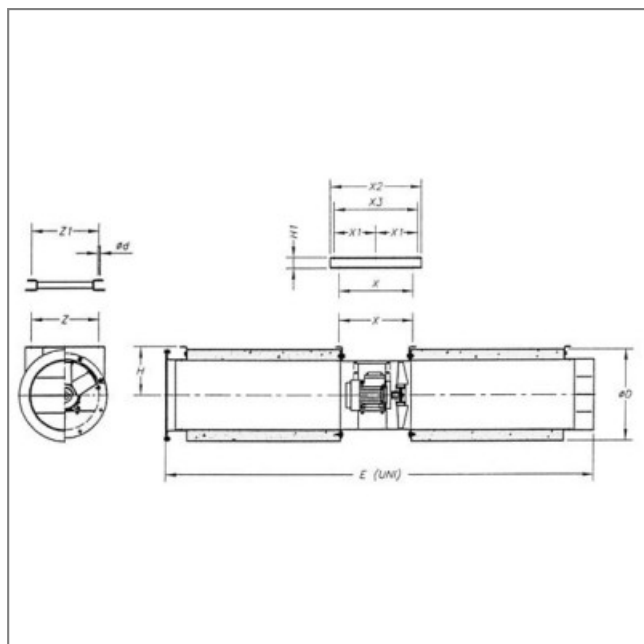

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

