



## Extracteur de toiture HTTI-56-4T - 23070560

Socle, chapeau et déflecteur anti-pluie en tôle d'acier galvanisé. Hélice en polyamide renforcée en fibre de verre.

### Caractéristiques :

- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 230/400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 11700
- Diamètre (hélice ou turbine) : 560
- Indice de protection : 55
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 60°
- Vitesse (tours/minute) : 1440
- Niveau sonore (décibels) : 72
- Intensité (ampères) : 4,68/2,70
- Puissance absorbée (watts) : 1100
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : A= 800mm, B = 150mm, C = 200mm, D = 250mm, ØF = 1050mm, G = 830mm, H = 620mm, ØI = 570mm

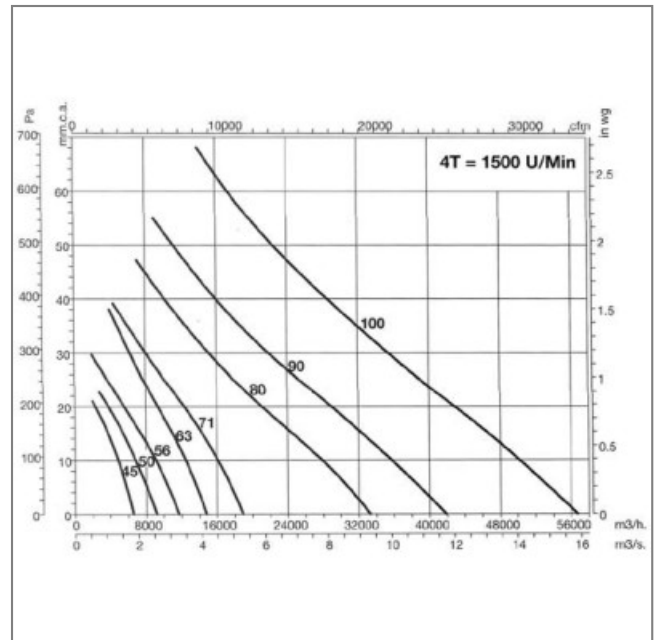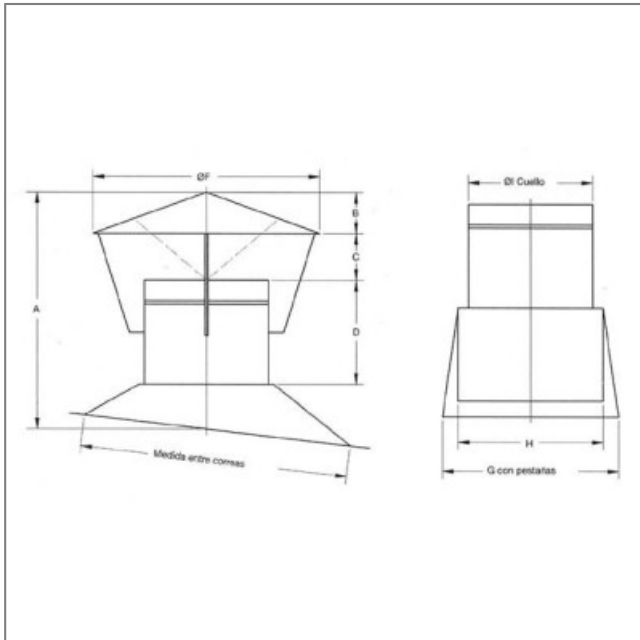

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
Parc Industriel des 50 Arpents  
8, square Louis Blanc  
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

