



Extracteur de toiture HTTI-71-4T - 23070710

Socle, chapeau et déflecteur anti-pluie en tôle d'acier galvanisé. Hélice en polyamide renforcée en fibre de verre.

Caractéristiques :

- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 230/400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 18900
- Diamètre (hélice ou turbine) : 710
- Indice de protection : 55
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 60°
- Vitesse (tours/minute) : 1450
- Niveau sonore (décibels) : 78
- Intensité (ampères) : 6,06/3,50
- Puissance absorbée (watts) : 1500
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : A= 900mm, B = 200mm, C = 230mm, D = 300mm, ØF = 1250mm, G = 990mm, H = 780mm, ØI = 730mm

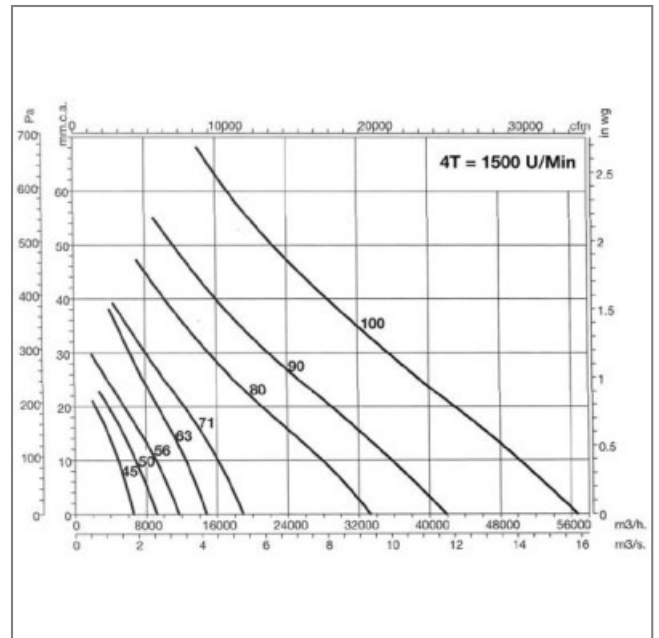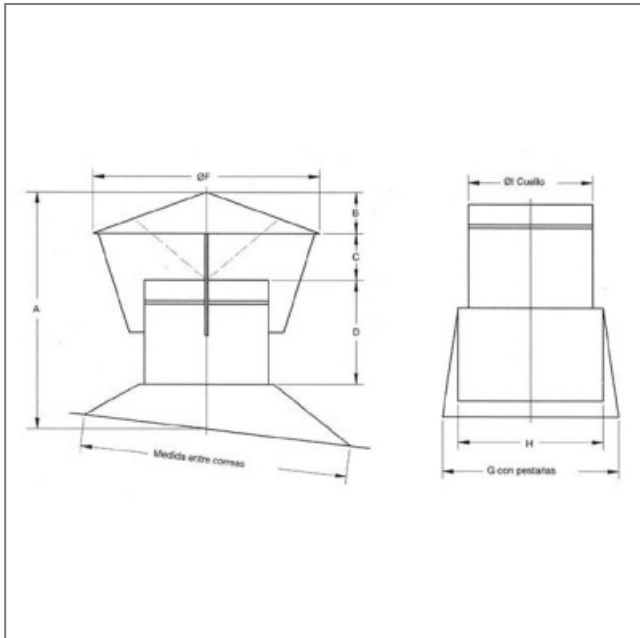

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

