



Extracteur de toiture HTTI-80-6T - 23070800

Socle, chapeau et déflecteur anti-pluie en tôle d'acier galvanisé. Hélice en polyamide renforcée en fibre de verre.

Caractéristiques :

- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 230/400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m³/h) : 23400
- Diamètre (hélice ou turbine) : 800
- Indice de protection : 55
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 60°
- Vitesse (tours/minute) : 950
- Niveau sonore (décibels) : 72
- Intensité (ampères) : 5,80/3,35
- Puissance absorbée (watts) : 1100
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : A= 1100mm, B = 250mm, C = 310mm, D = 330mm, ØF = 1400mm, G = 1080mm, H = 870mm, ØI = 820mm

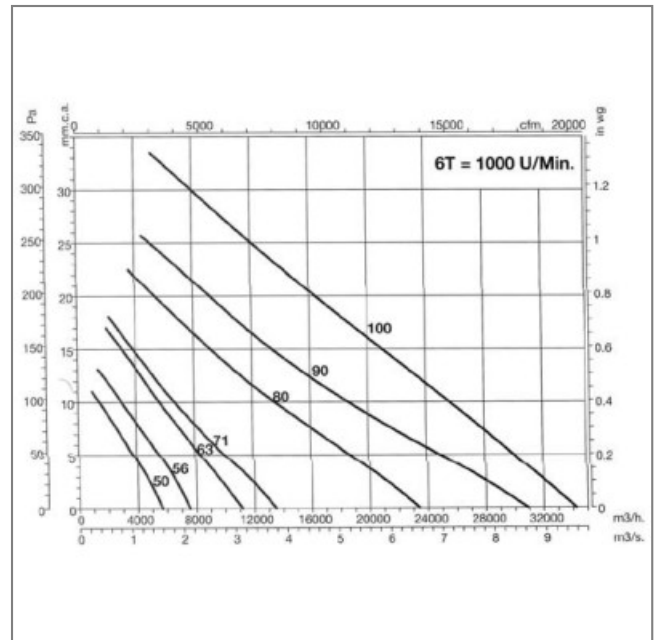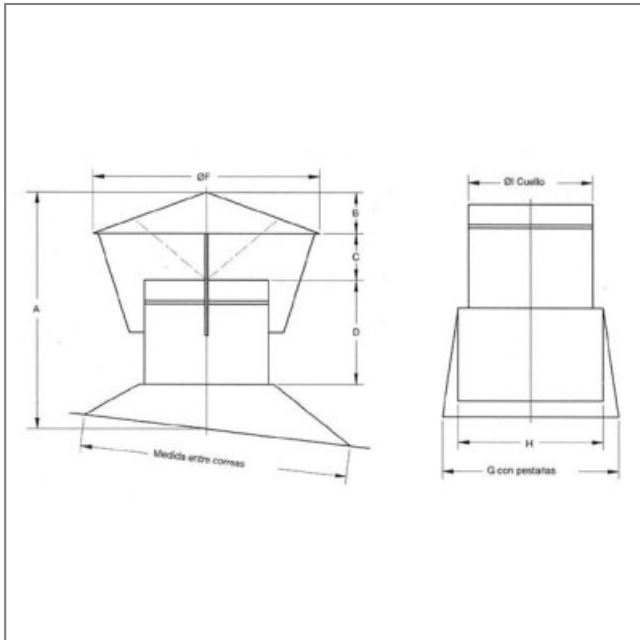

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

