


## Ventilateur compact DV6448/12 - 13020638

Ce ventilateur **ebmpapst** supporte une utilisation intense et à long terme. Il est employé dans le domaine de bureau d'études, grande distribution, entrepôts de stockage, ambiance agressive, cuisines professionnelles...

- Carcasse aluminium et hélice en plastique renforcé de fibre de verre
- IP 20
- Protection contre les inversions de polarité et de verrouillage
- Roulements à billes
- Ventilateur diagonal avec faible bruit à pression élevée
- Courbe de compression très rigide pour un débit d'air élevé à pression élevée
- Branchement électrique 2 fils, extrémités dénudées et étamées
- Homologations VDE, UL, CSA
- Sortie tachymètre
- Masse 850g

### Caractéristiques :

- Dimensions (mm) : 172x160x51
- Longueur du câble (m) : 0,31
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 48V
- Type de connexion : fils
- Débit (m<sup>3</sup>/h) : 530
- Indice de protection : 20
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 75°

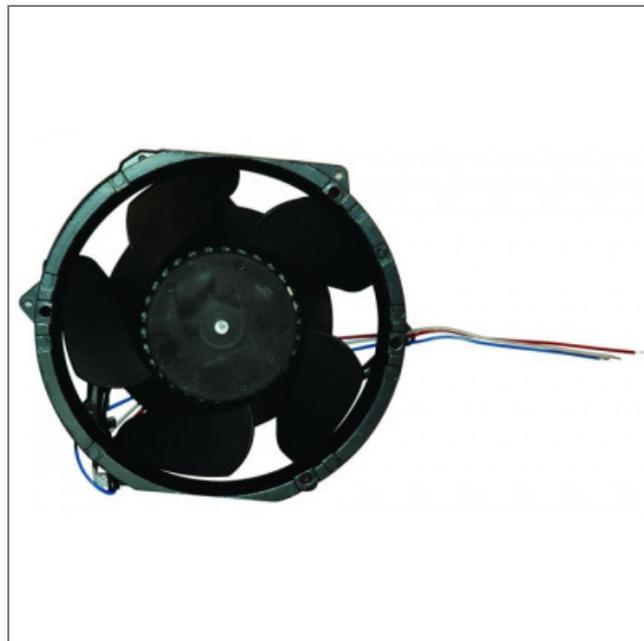

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
 Parc Industriel des 50 Arpents  
 8, square Louis Blanc  
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

- Vitesse (tours/minute) : 4300
- Niveau sonore (décibels) : 65
- Puissance absorbée (watts) : 37
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : -

