S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

Ventilateur hélicoïde A6D800-AU01-01 - 13031812

Ce ventilateur hélicoide nu innovant a permis à **ebm-papst** d'apporter des réponses performantes dans des secteurs aussi variés que l'électronique, électricité, froid industriel, industrie, ingénierie industrielle, climatisation, chauffage, extraction d'air, industrie agro-alimentaire ou l'élevage…

- Ventilateur hélicoide à rotor extérieur nu avec hélice 5 pales en tôle d'acier galvanisé peint en noir
- Raccordement électrique par boîte à bornes
- Roulements à billes
- IP54
- Sens d'air hélice vers fixation
- Masse 27,70kg

Caractéristiques :
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 26920/22380
- Indice de protection : 54
- Sens de l'air : Hélice vers fixations
- Température de l'air véhiculé : de - 40° à + 50°
- Vitesse (tours/minute) : 910/730
- Niveau sonore (décibels) : 74
- Intensité (ampères) : 5.17/2.80
- Puissance absorbée (watts) : 2180/1470
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : -

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

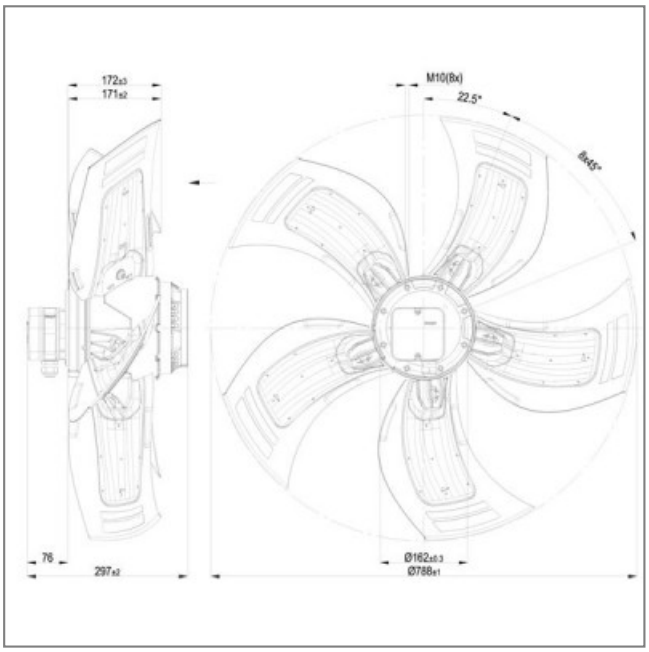

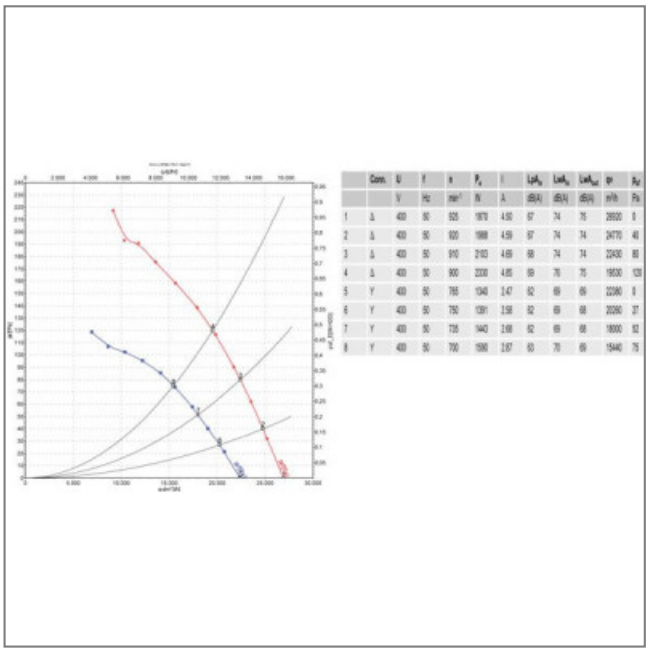

	Conn.	U	f	n	P_a	I	LpA_{ls}	LwA_{ls}	LwA_{lwd}	qv	p_{sf}
		V	Hz	min^{-1}	W	A	dB(A)	dB(A)	dB(A)	m³/h	Pa
1	Δ	400	50	925	1870	4.50	67	74	75	26920	0
2	Δ	400	50	920	1988	4.59	67	74	74	24770	40
3	Δ	400	50	910	2103	4.69	68	74	74	22430	80
4	Δ	400	50	900	2330	4.85	69	76	75	19530	120
5	Y	400	50	765	1340	2.47	62	69	69	22380	0
6	Y	400	50	750	1391	2.58	62	69	68	20290	27
7	Y	400	50	735	1443	2.68	62	69	68	18000	52
8	Y	400	50	700	1590	2.87	63	70	69	15440	75