S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

Ventilateur hélicoïde S4D710-CF01-01 - 13032755

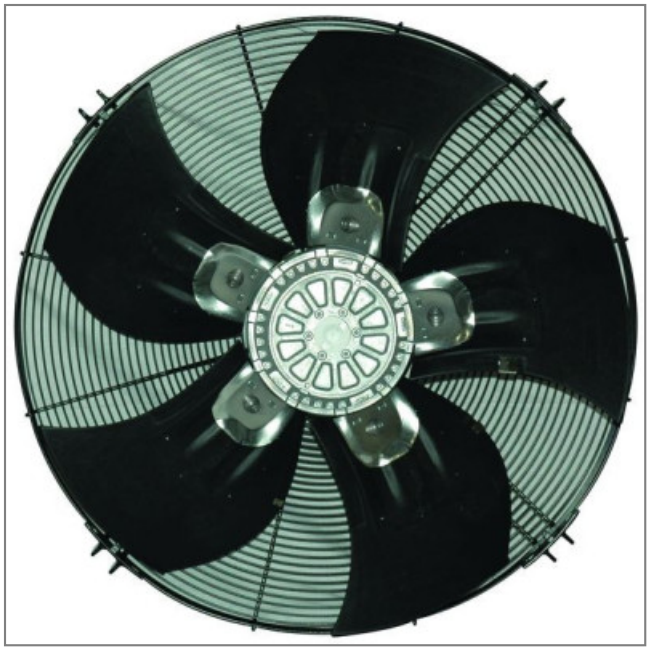

Ventilateur miniature **ebmpapst** utilisé dans une très large gamme d'application : électricité , électronique, équipement, informatique, etc

- Hélice 5 pales en tôle d'acier galvanisé peint en noir

- Raccordement électrique par boîte à bornes

- Roulements à billes

- Protection contre les surcharges par thermocontact sorti

- Classe F

- Dimensions 703x110mm

- Sens d'air hélice vers fixation

- IP54

- Masse 25kg

Caractéristiques :
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 12930
- Diamètre (hélice ou turbine) : 710
- Indice de protection : 54
- Sens de l'air : Hélice vers fixations
- Température de l'air véhiculé : de - 40° à + 60°
- Vitesse (tours/minute) : 1350/1095
- Niveau sonore (décibels) : 86
- Intensité (ampères) : 4.5/2.7
- Puissance absorbée (watts) : 2380/1660
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : -

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

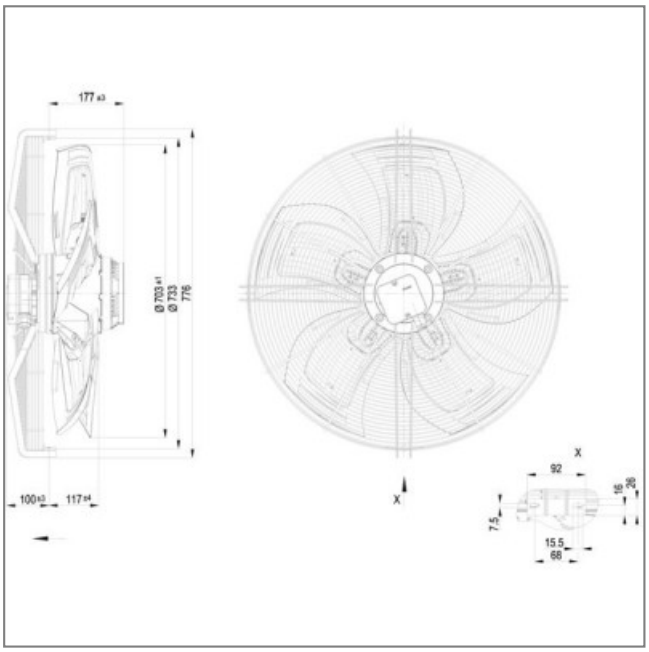

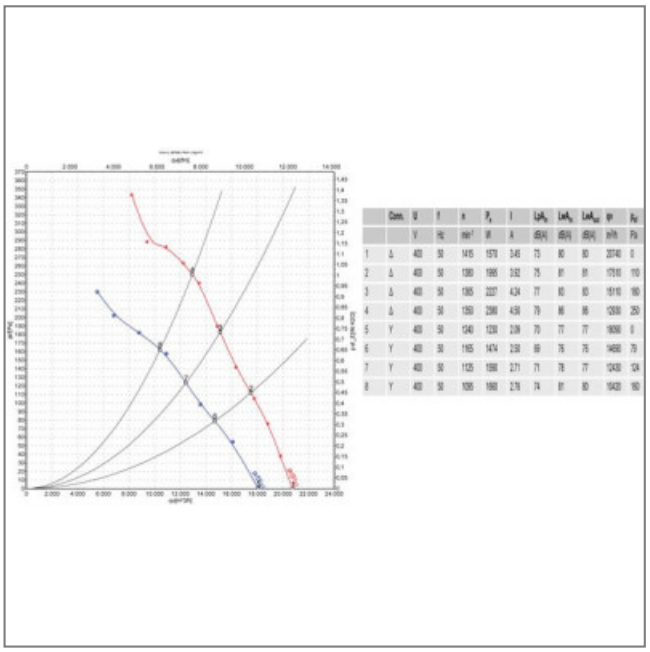

	Conn.	U	f	n	P_a	I	LwA_a	LwA_b	LwA_{tot}	qv	p_{fs}
		V	Hz	min⁻¹	W	A	dB(A)	dB(A)	dB(A)	m³/h	Pa
1	Δ	400	50	1415	1570	3.45	73	80	80	22740	0
2	Δ	400	50	1380	1995	3.92	75	81	81	17210	110
3	Δ	400	50	1305	2227	4.24	77	83	83	15110	180
4	Δ	400	50	1250	2386	4.56	79	86	86	12550	250
5	Y	400	50	1240	1230	2.28	70	77	77	18200	0
6	Y	400	50	1165	1474	2.53	69	76	76	14550	70
7	Y	400	50	1125	1586	2.71	71	78	77	12430	124
8	Y	400	50	1085	1680	2.76	74	81	80	10420	180