

CMT-2050-2T-30 RD90 - 23023500

Le ventilateur centrifuge CMT-2050-2T-30 RD90 est un ventilateur à haute performance conçu pour une variété d'applications industrielles.

Il est doté d'un moteur électrique puissant et d'une turbine à pales radiales qui garantissent un débit d'air élevé et une pression statique importante.

Masse : 275 Kg


Triphasé

Caractéristiques :

- Fréquence : 50Hz
- Débit (m3/h) : 13600
- Vitesse (tours/minute) : 2050
- Niveau sonore (décibels) : 99



CMT-1435...2050

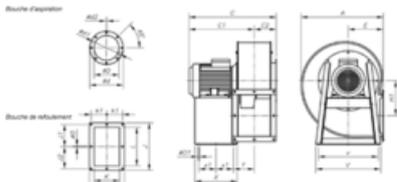

Modèle	A	B	C	C1	C2	ø1	ø2	ø3	ø4	ø5	E	H	H1	I	J	K	K1	L	ø1 p1	V	X	Y			
CMT-1435-2T	573,5	715	649	482	157	270	344	310	9,5	250	445	242,5	292	342,5	159	228	133	280	11,5	12	456	333	136,5	150	
CMT-1435-4T	573,5	715	588	431	157	270	344	310	9,5	250	445	242,5	292	342,5	159	228	133	280	11,5	12	456	333	136,5	150	
CMT-1840-2T	634	796	679	504	169	270	344	310	9,5	270	495	271	336	404	185	250	150	321	11,5	12	500	400	327	133,5	162,5
CMT-1840-4T	634	796	612	443	169	270	344	310	9,5	270	495	271	336	404	185	250	150	321	11,5	12	500	400	327	133,5	162,5
CMT-1845-2T-10	711	901	712	521	191	350	434	395	9,5	302	560	305	370	444	202	294	164	381	11,5	12	538	502	340	140	179,5
CMT-1845-2T-15	711	901	817	626	191	350	434	395	9,5	302	560	305	370	444	202	294	164	381	11,5	12	538	502	420	180	179,5
CMT-1845-2T-20	711	901	817	626	191	350	434	395	9,5	302	560	305	370	444	202	294	164	381	11,5	12	538	502	420	180	179,5
CMT-1845-4T	711	901	674	483	191	350	434	395	9,5	302	560	305	370	444	202	294	164	381	11,5	12	538	502	340	140	179,5
CMT-2050-2T-25	787	967	865	642,5	212,5	375	480	450	11	345	610	313	411	544	250	315	182,5	451	11,5	12	603	615	435	188	196
CMT-2050-2T-30	787	967	979	746,5	212,5	375	480	450	11	345	610	313	411	544	250	315	182,5	451	11,5	12	603	615	435	188	196
CMT-2050-4T	787	967	750	537,5	212,5	375	480	450	11	345	610	313	411	544	250	315	182,5	451	11,5	12	603	615	435	188	196