S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

Moto-turbine R3G500-AQ33-01 - 13630500

Grâce à leurs caractéristiques spécifiques les ventilateurs **ebm-papst** sont utilisables dans de nombreuses et diverses applications : transports frigorifiques, chantiers navals, génie climatique, salles blanches…

- Branchement électrique par boîte à borne
- Moto-turbine à réaction, aspirant d'un seul côté
- IP54
- Isolation F
- Sens de rotation horaire vu côté rotor
- Hélice 7 pales en tôle d'aluminium
- conforme EN61800-5-1, CE
- Masse 33kg

Caractéristiques :
- A économie d'énergie : oui
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 380V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 15220
- Diamètre (hélice ou turbine) : 500
- Indice de protection : 54
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 45°
- Vitesse (tours/minute) : 2200
- Intensité (ampères) : 8,4
- Puissance absorbée (watts) : 5500
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

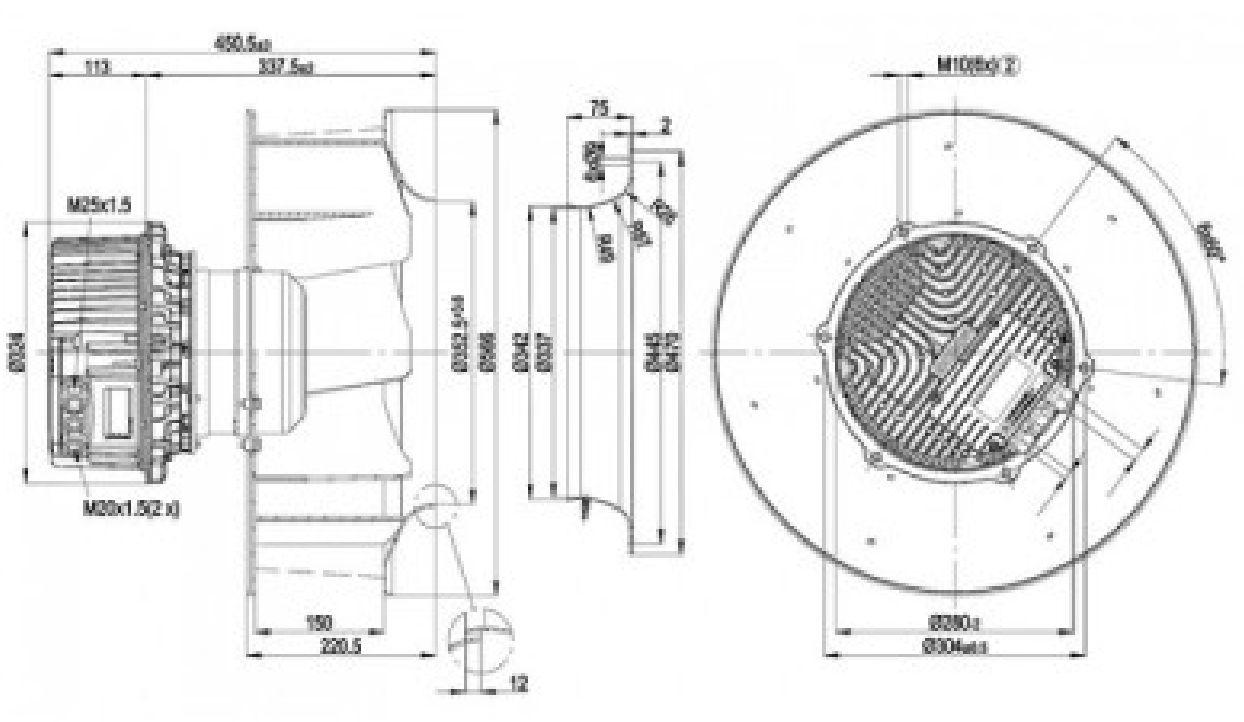



	U	f	n	P_{ed}	I	LpA_{in}	LwA_{in}	LwA_{out}	qv	p_{fs}
	V	Hz	min^{-1}	W	A	dB(A)	dB(A)	dB(A)	m³/h	Pa
1	400	50	2200	3725	5.82	92	100	105	15220	0
2	400	50	2200	4944	7.84	87	94	98	12850	750
3	400	50	2200	5500	8.40	82	89	94	9835	1290
4	400	50	2200	5148	7.35	83	90	96	8490	1600
5	400	50	1825	2039	3.19	88	95	101	12450	0
6	400	50	1825	2736	4.23	82	90	94	10550	508
7	400	50	1825	3052	4.70	78	84	90	8165	872
8	400	50	1825	2830	4.37	78	86	92	5315	1086
9	400	50	1465	1055	1.65	83	91	96	9995	0
10	400	50	1465	1416	2.19	78	85	89	8470	327
11	400	50	1465	1578	2.43	73	80	85	6550	562
12	400	50	1465	1464	2.26	74	81	87	4270	700