S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

Ventilateur hélicoïde HEPT-50-4M/H - 23053506

Le ventilateur hélicoïde tubulaire HEPT-50-4M/H est conçu pour la ventilation et l'aération de divers espaces. Équipé d'un moteur avec une classification IP65, ce qui signifie qu'il est protégé contre les poussières et les jets d'eau, ce qui le rend adapté à une utilisation dans des environnements où il peut être exposé à des particules ou à l'humidité.

Le ventilateur hélicoïde HEPT-50-4M/H de la marque SODECA comprend les caractéristiques suivantes :

- hélice en plastique renforcé à la fibre de verre
- boîte de bornes externe.
- protection IP65
- Moteurs classe F
- roulements à billes
- monophasé 220-240 V
- température de fonctionnement : -25 ºC +60 ºC

Ce ventilateur offre une finition anticorrosion en résine de polyester polymérisée à 190 ºC, dégraissage préalable avec traitement nanotechnologique sans phosphates.

Caractéristiques :
- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 220-240V
- Sens de l'air : Soufflant (Moteur - Hélice)
- Vitesse (tours/minute) : 1380
- Intensité (ampères) : 3.2A
- Puissance absorbée (watts) : 600

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

HEPT
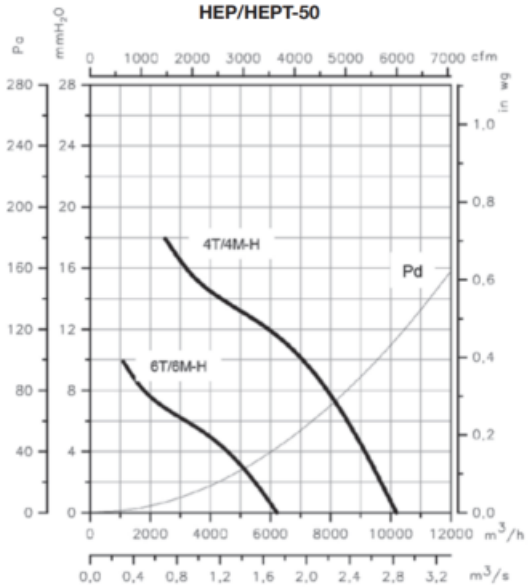
Modèle	øA	øB	øD	F	E	øJ	N° taraudages
HEPT-31-2T	385	355	308	235.5	200	10	8
HEPT-31-2M	385	355	308	244.5	200	10	8
HEPT-31-4	385	355	308	235.5	200	10	8
HEPT-35-2	425	395	360	246.5	220	10	8
HEPT-35-4	425	395	360	227.5	220	10	8
HEPT-40	490	450	410	233.5	220	12	8
HEPT-45	540	500	460	233.5	220	12	8
HEPT-50-4	600	560	514	248	230	12	12
HEPT-50-6	600	560	514	230	230	12	12
HEPT-56	660	620	560	278	260	12	12
HEPT-63	730	690	635	350	350	12	12