

Ventilateur centrifuge RDP E2-0400 3F M6L4 DG6 + FL - 30620410

Le ventilateur centrifuge RDP E2-0400 3F M6L4 DG6 + FL, une innovation au service de la ventilation industrielle. Avec une conception méticuleuse et des caractéristiques avancées, ce ventilateur offre des performances optimales. Explorez la puissance et l'efficacité du RDP E2-0400 pour répondre aux besoins spécifiques de votre environnement.


Le ventilateur centrifuge RDP E2-0400 représente un choix polyvalent et performant pour une variété d'applications. Avec une alimentation de 400V et une fréquence de 50/60Hz, il offre une source d'énergie robuste. Son indice de protection élevé de 55 témoigne de sa résistance aux éléments extérieurs. L'intensité de 9.0A et la puissance absorbée de 5900W soulignent sa capacité à générer une puissance considérable. La plage de température de -20°C à +40°C indique une adaptabilité à des environnements variés, tandis que la vitesse de 2380 tours/minute démontre son efficacité dans la circulation de l'air. Ce produit est classifié F.



Caractéristiques :

- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 400V
- Diamètre (hélice ou turbine) : 400
- Indice de protection : 55
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 40°
- Vitesse (tours/minute) : 2380T
- Intensité (ampères) : 9.0A
- Puissance absorbée (watts) : 5900W

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

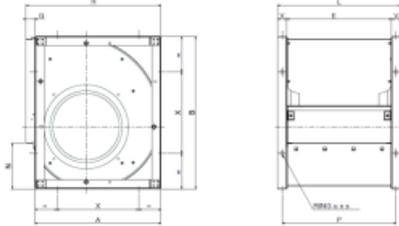

Fan Size	PiNo.	A	B	E	G	H	L	N	P	V	X	U x E
100	8E11000Z20000000	263	311	207	28	291	247	97	231	20	180	9x34
110	8E11001Z20000000	290	346	231	30	320	273	110	255	20	180	9x34
200	8E11002Z20000000	312	379	258	36	348	308	114	288	25	224	11x48
225	8E11003Z20000000	351	425	290	39	390	340	128	320	25	224	11x48
250	8E11004Z20000000	386	470	314	39	425	374	139	354	25	224	11x48
280	8E11005Z20000000	435	526	363	37	472	423	156	393	30	280	13x58
315	8E11006Z20000000	486	588	406	38	524	466	175	436	30	280	13x58
355	8E11007Z20000000	547	665	455	39	586	535	202	495	40	355	13x58
400	8E11008Z20000000	614	750	509	43	657	589	232	549	40	355	13x58
450	8E11009Z20000000	687	841	571	46	733	651	259	621	40	530	13x58
500	8E1105AZ20000000	756	931	640	53	807	720	281	690	40	530	13x58
560	8E1106Z20000000	851	1046	717	50	901	817	317	767	50	530	13x58
630	8E1109Z20000000	940	1157	801	56	996	901	350	851	50	530	13x58