


## Régulateur LKD NEXT 500 R32 - 32090005

Les détecteurs de fuites de la série LKD Next assurent une surveillance constante de l'air ambiant pour détecter toute fuite de réfrigérant. Ils sont parfaitement adaptés aux applications de réfrigération, telles que les chambres froides, les congélateurs et les salles des machines.

### Caractéristiques :

- Dimensions (mm) : 120x120x90
- Alimentation : 24V
- Indice de protection : 67
- Température de l'air véhiculé : de - 40° à + 50°
- Puissance absorbée (watts) : 15

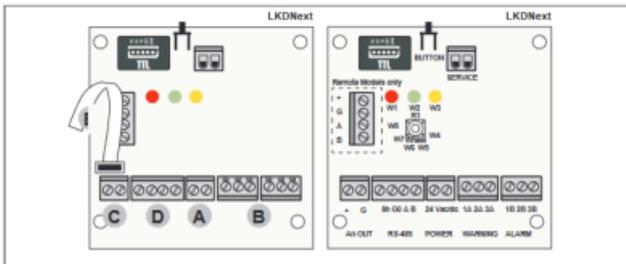

Electrical connections

Sortie			
Sortie	+	C	Sortie analogique
	G		Sortie analogique
RS 485	Sh	D	Cable blindé RS485
	G0		GND pour RS485
	A		Tx- / Rx+ pour RS485
	B		Tx+ / Rx- pour RS485
Alim.	24 Vac/dc	A	Pour l'alimentation Vac, connectez le deuxième fil du transformateur. Pour une alimentation Vdc, connectez l'un des deux fils d'alimentation, l'appareil se met automatiquement reconnaît si c'est + ou GND.
	Avertiss.		B
2A		Commun pour le relais d'avertissement/défaut	
3A		Contact NO pour le relais d'avertissement/défaut	
Alarme	B	1B	Contact NF pour le relais d'alarme
		2B	Commun pour le relais d'alarme
		3B	Contact NO pour le relais d'alarme
TTL			Connecteur Dongle BTLE