


LKD NEXT 500 HFC/HFO - 32090013

Le LKD NEXT 500 HFC/HFO détecte avec précision les plus petites fuites de réfrigérant dans les installations frigorifiques. Il est calibré pour détecter la plupart des réfrigérants actuellement disponibles sur le marché.

Caractéristiques :

- Dimensions (mm) : 120x120x90
- Alimentation : 24V
- Indice de protection : 67
- Température de l'air véhiculé : de - 40° à + 50°
- Puissance absorbée (watts) : 15

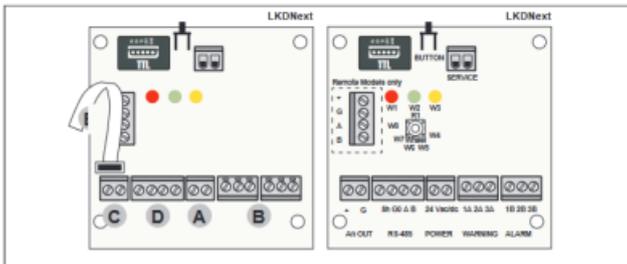

Electrical connections

Sortie				
Sortie	+	C	Sortie analogique	
	G		Sortie analogique	
RS 485	Sh	D	Cable blindé RS485	
	G0		GND pour RS485	
	A		Tx+ / Rx+ pour RS485	
	B		Tx- / Rx- pour RS485	
Alim.	24 Vac/dc	A	Pour l'alimentation Vac, connectez le deuxième fil du transformateur. Pour une alimentation Vdc, connectez l'un des deux fils d'alimentation, l'appareil se met automatiquement reconnaît si c'est + ou GND.	
	Avertiss.		B	Contact NF pour le relais d'avertissement/défaut
2A		Commun pour le relais d'avertissement/défaut		
3A		Contact NO pour le relais d'avertissement/défaut		
Alarme		B	Contact NF pour le relais d'alarme	
			1B	Commun pour le relais d'alarme
			2B	Contact NO pour le relais d'alarme
TTL			Contact NO pour le relais d'alarme	
			Connecteur Dongle BTLE	