

Moteur SPL 160 M2D 15/2 B3

Référence MVI : 25090721

A pattes de fixation - 2958t/min - 15000W

Le moteur 25090721 est idéal pour les professionnels car il est facile à monter, modulable, robuste et polyvalent.


Moteur asynchrone triphasé **SPL 160 M2D 15/2 B3** avec carcasse aluminium.

- Raccordement électrique par boîte à bornes
- IP55
- Classe d'isolation F
- Masse 94kg



Caractéristiques :

- Alimentation : 230/400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Diamètre de l'arbre : 42
- Fréquence : 50Hz
- Hauteur de l'axe (mm) : 160
- Indice de protection : 55
- Longueur de l'arbre (mm) : 110
- Vitesse (tours/minute) : 2958
- Intensité (ampères) : 46,1/26,6
- Puissance absorbée (watts) : 15000
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements

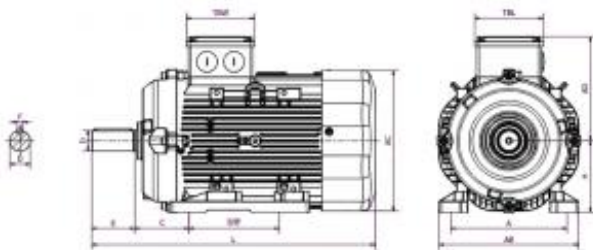

Cote d'encombrement : AC = 305mm, L = 591mm, H = 160mm,
B/B' = 210/254mm, A = 254mm, C = 108mm, D = 42mm, E =
110mm