

Ventilateur CMP-1025-4M RD

Référence MVI : 23020249

**Ventilateur centrifuge - dimensions sortie air : 165x250mm
 - 3400m³/h - 1410t/min**

Ce ventilateur 23020249 **SODECA** est idéal pour les professionnels car il est multi-usages dans le domaine de la climatisation, du chauffage...


Ventilateur centrifuge simple ouie moyenne pression **CMP-1025-4M RD SODECA**, turbine avec aubes vers l'avant et enveloppe en tôle d'acier galvanisée.

- Raccordement électrique par boîte à bornes
- Isolation classe F
- Roulement à billes
- IP54
- Finition anticorrosion en résine polyester polymérisée à 190°C, après dégraissage, traitement nanotechnologique sans phosphates
- Poids : 43kg



Caractéristiques :

- Alimentation : 230V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m³/h) : 3400
- Dimensions sortie d'air : 165x250
- Fréquence : 50Hz
- Indice de protection : 54
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 120°
- Vitesse (tours/minute) : 1410
- Niveau sonore (décibels) : 70
- Intensité (ampères) : 6,87
- Puissance absorbée (watts) : 1100
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements

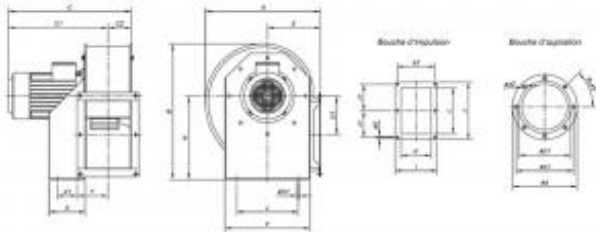

Cote d'encombrement : A = 427mm, B = 503mm, C = 456mm, C1 = 370mm, C2 = 86mm, ØD1 = 250mm, Ød = 305mm, Ød1 = 282mm, Ød2 = M8, E = 197mm, H = 310mm, H1 = 144mm, I = 229mm, J = 312.5mm, J1 = 145mm, K = 165mm, k2 = 205mm, L = 250mm, ØO = 9.5mm, ØO1 = 12.5mm, V = 315mm, v = 228mm, X = 134mm, x1 = 74mm, Y = 115.5mm

<http://www.mvi-sa.fr> - e-mail : commercial@mvi-sa.fr

R.C.S. MELUN B 303 815 484 - R.C. MELUN 75 B 119 - SIRET 303 815 484 00033 - APE 4669A - N° TVA CEE : FR 29 303 815 484

