

Ventilateur DDM 10/8.550.4. BRIDE ET SUPPORT

Référence MVI : 30461026

**Ventilateur centrifuge - dimensions sortie air : 265x289
(10/8)mm - 1410t/min**

Ce ventilateur centrifuge **30461026 NICOTRA** est utilisé dans une très large gamme d'application : électricité, équipement, informatique...


Ventilateurs centrifuges haute performance **DDM 10/8.550.4. BRIDE ET SUPPORT NICOTRA** double largeur, double entrée avec moteur à rotor extérieur intégré et optimisé en tôle d'acier galvanisée et roue à aubes courbées vers l'avant en tôle d'acier galvanisée.


- Roulements à billes
- Branchement électrique câble
- Protection thermique externe
- Isolation classe F
- Masse 19,5kg



Caractéristiques :

- Alimentation : 230/400V
- Type de connexion : câble
- Débit (m³/h) : 4200
- Dimensions sortie d'air : 265x289
- Fréquence : 50/60Hz
- Indice de protection : 55
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 40°
- Vitesse (tours/minute) : 1410
- Niveau sonore (décibels) : 80
- Intensité (ampères) : 4,3/2,5
- Puissance absorbée (watts) : 550
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements

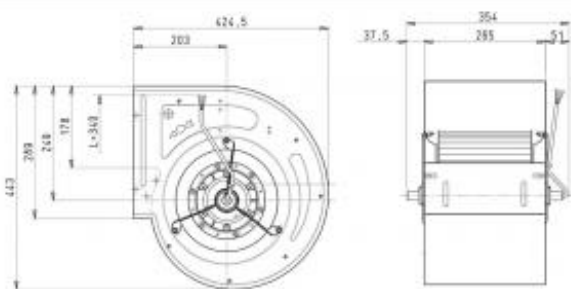

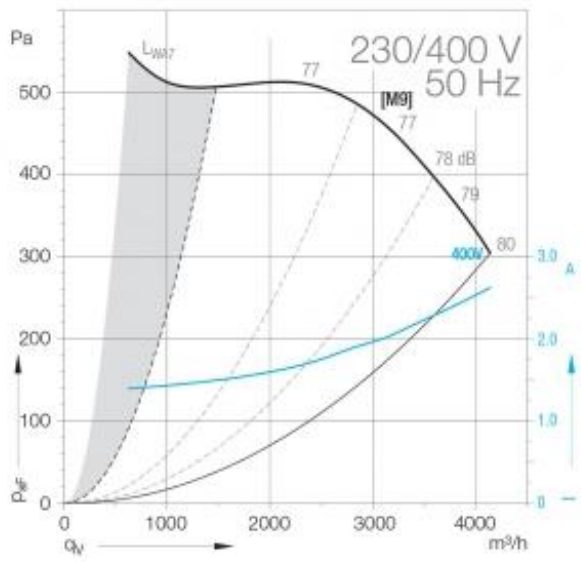

<http://www.mvi-sa.fr> - e-mail : commercial@mvi-sa.fr

R.C.S. MELUN B 303 815 484 - R.C. MELUN 75 B 119 - SIRET 303 815 484 00033 - APE 4669A - N° TVA CEE : FR 29 303 815 484