

## Ventilateur DDM 7/7.420.4. BRIDE ET SUPPORT

Référence MVI : 30460785

**Dimensions sortie air : 232x208 mm - 1320t/min**

Ce ventilateur 30460785 **NICOTRA**, est utilisable dans les domaines du chauffage, de la ventilation et de la climatisation.


Ventilateur centrifuge double ouïe **DDM 7/7.420.4. BRIDE ET SUPPORT NICOTRA** avec pales courbées vers l'avant hautes performances et faibles consommations d'énergie.


- Roulements à billes
- Isolation Classe F
- IP55
- Branchement électrique boîte à bornes
- Poids : 12kg



### Caractéristiques :

- Alimentation : 230V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m<sup>3</sup>/h) : 2590
- Dimensions sortie d'air : 232x208
- Fréquence : 50Hz
- Indice de protection : 55
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 70°
- Vitesse (tours/minute) : 1320
- Niveau sonore (décibels) : 70
- Intensité (ampères) : 2,6
- Puissance absorbée (watts) : 420
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements

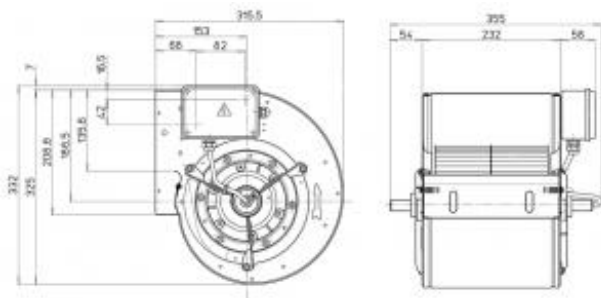

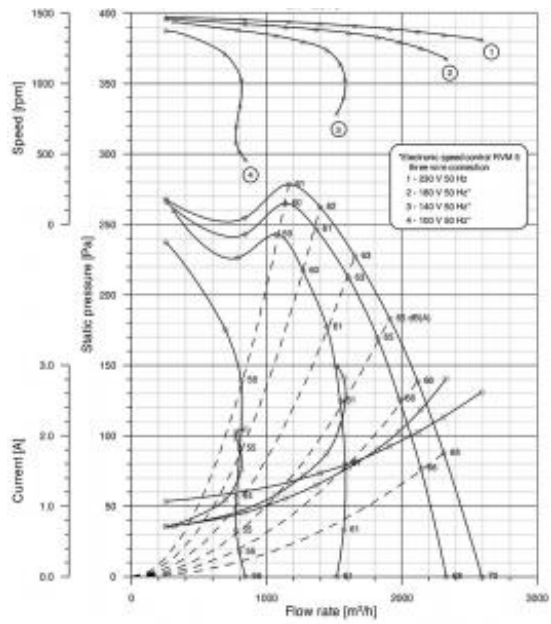

<http://www.mvi-sa.fr> - e-mail : [commercial@mvi-sa.fr](mailto:commercial@mvi-sa.fr)  
 R.C.S. MELUN B 303 815 484 - R.C. MELUN 75 B 119 - SIRET 303 815 484 00033 - APE 4669A - N° TVA CEE : FR 29 303 815 484