


Ventilateur HCD-40-4M - 23051342

Ce ventilateur hélicoïde 23051342 **SODECA** convient parfaitement pour les professionnels dans les domaines de la ventilation.



Ventilateur hélicoïde mural sur embase carrée **HCD-40-4M** **SODECA** avec hélice en tôle d'aluminium, câble de raccordement intégré et moteur à bague de déphasage.

- Sens d'air moteur vers hélice
- Raccordement électrique par boîte à borne
- Isolation classe F
- Grille de protection contre les contacts selon norme UNE-EN ISO 12499
- IP 54
- Finition anticorrosion en résine de polyester, polymérisée à 190°C, après dégraissage, traitement nanotechnologique sans phosphate
- Poids : 7,2kg

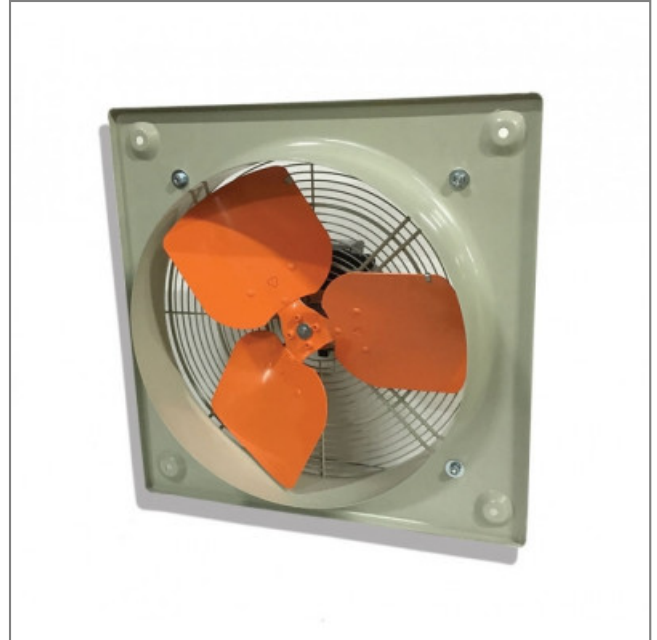

Caractéristiques :

- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m³/h) : 3100
- Diamètre (hélice ou turbine) : 400
- Indice de protection : 54
- Sens de l'air : soufflant (Moteur - hélice)
- Température de l'air véhiculé : de - 30° à + 50°
- Vitesse (tours/minute) : 1410
- Niveau sonore (décibels) : 57
- Intensité (ampères) : 1
- Puissance absorbée (watts) : 150
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : A = 532mm, B = 452mm, ϕ C = 413mm, E = 276mm, F = 97,5mm, ϕ J = 10,5mm, ϕ P = 460mm

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

