

## Ventilateur S3G450-A002-32

Référence MVI : 13531457

**Ventilateur hélicoïde - diamètre 450 mm - 5620m<sup>3</sup>/h - 1110t/min**

Ce ventilateur 13531457 **ebmpapst** convient parfaitement pour une large gamme de conditions de refroidissement dans les domaines de la ventilation, des armoires réfrigérées, des aérothermes...





Ventilateur axial hélicoïde EC HyBlade **S3G450-A002-32 ebmpapst** avec moto-hélice 5 pales faucilles en tôle d'acier ronde sertie, surmoulée avec de la matière plastique PP et grille de protection pour pavillon court en acier plastifié noir.

- Isolation classe B
- Roulements à billes
- IP54
- Sens d'air hélice vers fixations
- Branchement électrique câble
- Sens de rotation à gauche en regardant le rotor
- Protection électronique du moteur
- Conformité EN 60335-1; CE
- Homologation CSA C22.2 n° 77 + CAN/CSA-E60730-1; EAC; CCC; UL 1004-7 + 60730-1
- Masse 4,7kg



### Caractéristiques :

- Alimentation : 230V
- Type de connexion : câble
- Débit (m<sup>3</sup>/h) : 5620
- Diamètre (hélice ou turbine) : 450
- Fréquence : 50Hz
- Indice de protection : 54
- Sens de l'air : Hélice vers fixations
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 60°
- Vitesse (tours/minute) : 1110
- Longueur du câble (m) : 0,6
- Intensité (ampères) : 1,34
- Puissance absorbée (watts) : 163
- A économie d'énergie : oui
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements

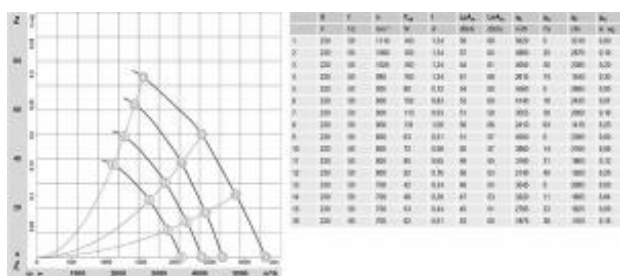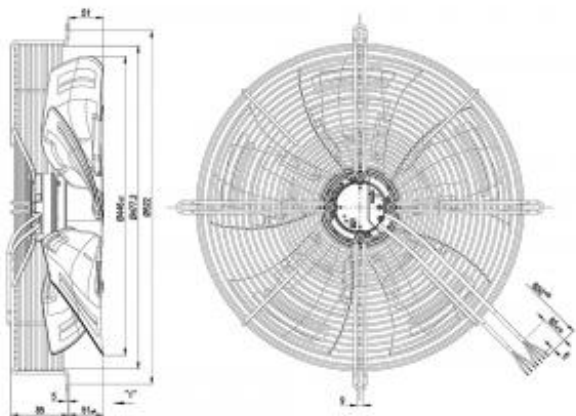

<http://www.mvi-sa.fr> - e-mail : [commercial@mvi-sa.fr](mailto:commercial@mvi-sa.fr)  
 R.C.S. MELUN B 303 815 484 - R.C. MELUN 75 B 119 - SIRET 303 815 484 00033 - APE 4669A - N° TVA CEE : FR 29 303 815 484