S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

Purificateur d'air UPM/EC-400-F7 + HEPA H14 - CG - SODECA - 23480070

Purificateur d’air avec chambre germicide **SODECA** pour des surfaces de 130m2 pour des applications dans des zones très fréquentées, lieux publics, vestiaires, halls logistiques, salles d'attente, aéroports, hôpitaux, l'hotellerie, des open space, restaurants...

Unité de purification d’air mobile **UPM/EC-400-F7 + HEPA H14 - CG SODECA** pour un local de 3 m de haut et une surface de travail conseillée de 130 m2 conçue pour nettoyer, brasser, supprimer les odeurs et purifier l’air quel que soit le type de local. Structure profilée en aluminium de 40 mm et Turbine à aubes à réaction.
Moteur électrique de type E.C. Technology de haut rendement.

- Couvercles avec enveloppe acoustique isolante de 25 mm, haute qualité, en tôle prélaquée
- **Chambre germicide à lampes à rayonnement ultraviolet UVc (256 nm)**
- Contrôle et alarme de filtres sales
- Système Plug&Play à contrôle intégré
- Étapes de filtration : F7 + HEPA H14
- Filtre à charbon actif pour éliminer les odeurs
- Préfiltre lavable en machine
- Trappe de visite pour entretien et remplacement des filtres
- Finition : Structure en profilé d’aluminium et tôle prélaquée, avec panneaux d’isolation thermique et acoustique de 25 mm
- Poids : 97 kg
- Garantie 2 ans

Caractéristiques :
- A économie d'énergie : oui
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 200/240V
- Débit (m3/h) : 1300
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 60°
- Vitesse (tours/minute) : 1550

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

- Niveau sonore (décibels) : 38
- Puissance absorbée (watts) : 460
- Conformité RoHs : oui

Côte d'encombrement : A = 742mm, B = 700mm, H = 1210mm

Caractéristiques filtres

Filtres	EN 779 *Em*	EN 1822	ISO 16890 ISO ePM$_1$	ISO ePM$_{2,5}$	ISO ePM$_{10}$	ISO COARSE
F7	90 %	-	>50 %	>65-95 %	>85 %	-
HEPA H14	-	>99,995 %	-	-	-	-

Caractéristiques techniques chambre germicide UVc

Nombre de lampes	Puissance électrique totale (W)	Puissance rayonnement total UVc (W)	Dose rayonnement* (mJ/cm²)
4	100	28	5,6
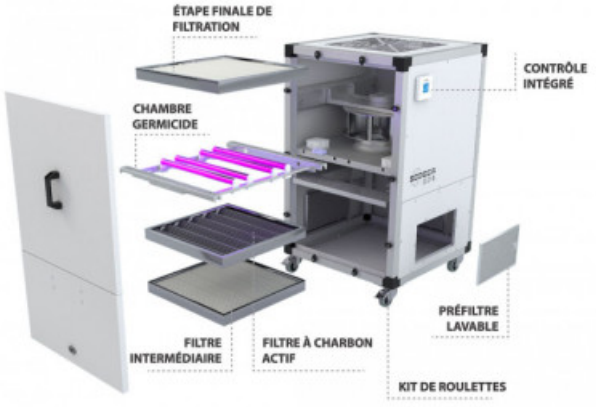
*Dose minimale calculée sur la base du débit avec filtres F7 + H14